バロネス芝刈機

乗用3連シリーズ

LM315GB Series

■仕　様

型　式	LM315GB グリーンモア	LM315GBF グリーンモア フロントグルーマ装着	LM315TB ティーモア	LM315TBF ティーモア フロントグルーマ装着	LM315FB フィールドモア フロントグルーマ装着
全長（キャッチャー無）	208cm	←	←	←	←
全長（キャッチャー付）	232cm				
全幅	173cm	←	←	←	←
全高（ハンドル）	135cm	←	←	←	←
質量（作業時）	394kg	←	←	←	←
質量（移動時）	524kg(キャッチャー無)	535kg(キャッチャー無)	524kg(キャッチャー無)	535kg(キャッチャー無)	535kg(キャッチャー無)
質量（キャッチャー）	3.4kg(1ヶ)	←	←	←	3.2kg(1ヶ)
作業幅	152cm	←	←	←	←
刈高	4～10mm	←	7～20mm	←	10～40mm
エンジン	バンガード 356447	←	←	←	←
	V型2気筒 0.57L				
	13.2kw(18PS) /3,000rpm				
速さ（作業時）	0～6km/h	←	←	←	←
速さ（移動時）	0～14.1km/h				
速さ（後進）	0～4km/h				
燃料タンク	16L	←	←	←	←
油圧タンク	16L	←	←	←	←
モア（リール幅）	55.7cm	←	←	←	←
モア（リール径）	12.8cm	←	←	←	←
モア（刃数）	9枚,11枚	←	7枚	←	5枚,7枚
モア（リール駆動）	フレキシブルワイヤー	←	←	←	←
モア（リール回転）	標準	←	←	←	減速
モア（バックラッピング）	ラッピングミッション(減速)	←	←	←	←
	モアユニット(逆転)	←	←	←	←
タイヤ	SO 18×9.5-8	←	PD 18×8.5-8	←	SO 18×9.5-8
備考	● 各機種のWタイプ(3輪駆動)も用意しております。(質量＋35kg) ● フロントグルーマをサッチングリール又はサッチングブラシに変更可能です。 ● グリーンモアは、オプションの1.5ベッドナイフで3mmまでの低刈りができます。				

<注>フィールドモアと3輪駆動タイプは受注生産商品です。　※記載された内容については、予告なく変更する場合があります。

■オプションユニット

●バーチカルサッチングリールユニット　●ハイブリットローラーユニット　●目土すり込みブラシユニット
●回転ブラシユニット
目的に応じて選ぶことができます。

⚠ご注意　ご使用前には取扱説明書及び本機に表示されている警告ラベルをよくお読みの上、正しくお使いください。

お求め／お問合せは…..

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています。

Turfgrass Industry

ISO9001 認証取得
JQA-QM5163

株式会社 共栄社

本 社／〒442-8530　愛知県豊川市美幸町1-26
TEL(0533)84-1221㈹ FAX(0533)84-1220
URL　http://www.baroness.co.jp
E-メール　eigyo@baroness.co.jp

札幌営業所／〒061-1123 北海道北広島市朝日町6丁目1番18号 シャイニングウェルズ1-4　TEL.(011)376-8050㈹ FAX.(011)376-8060
関西営業所／〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4　TEL.(078)983-5955㈹ FAX.(078)986-0710
岡山営業所／〒708-1113 岡山県津山市田熊929-1　TEL.(0868)29-0050㈹ FAX.(0868)29-0150
九州営業所／〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1　TEL.(0942)92-7061㈹ FAX.(0942)92-7061

05.11.2,000

LM315GBシリーズの特長

- リール回転を高速化し、フロントグルーマは正転・逆転可能です。
- リール回転は、従来どおりのフレキシブルワイヤで駆動していますので、油漏れの心配はありません。又、LM３１５GAシリーズと互換性があります。
  従来のオプションユニットはすべてセッティング可能です。
- ハンドルのチルト、シートのアジャスタにより、作業に適した姿勢を自由に選ぶことができます。ハンドルは、油圧式パワステで操作が楽にできます。
- 作業時の質量「３９４kg」は、クラス最軽量です！
- クッション付シリンダを使用し、芝のこぼれを防ぎます。又、アップスイッチを押すことにより、ユニットを高く上げ、移動できます。
- 走行ペダルにストッパーを装着してありますので、作業時に一定の速度で刈り込むことができ、刈り込みピッチも揃えることができます。
- ラッピング回転を、ラッピングマシンと同程度の「150rpm」に低速化しました。

LM315GBF

LM315TB

LM315GBWF

ボンネット，シート下カバーが大きく開きますのでメンテナンスが容易にできます。
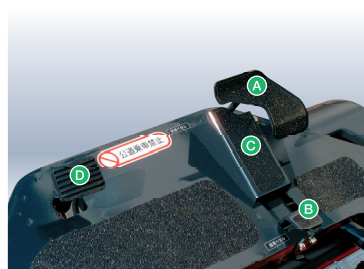
Ⓐ走行ペダル（前進）
Ⓑ走行ペダル（後進）
Ⓒフットレスト
Ⓓモア昇降ペダル
前進・後進は１ペダル方式で、作業時は、フットレストに足を乗せ、走行ペダルの踏み加減で速さを調整します。ペダルストッパーにより一定の速さで作業することができます。

ＧＢＦ、ＴＢＦ、ＦＢは、フロントグルーマ装着タイプです。

Ⓛリール逆転レバー
ラッピングは、シート下のラッピングミッションのレバーを「研磨」に入れ、リール逆転レバーを「ケンマ」に入れて行ないます。エンジン回転１６００rpmで、ラッピングマシンと同程度の１５０rpmに低速化します。

モアユニットのメンテナンスは容易です。

Ⓔスロットルレバー
Ⓕチョークノブ
Ⓖキースイッチ
Ⓗタコ・アワーメーター
Ⓘリールスイッチ
Ⓙアップスイッチ
操作パネルがハンドルアームに装着してありますので、操作が楽におこなえます。
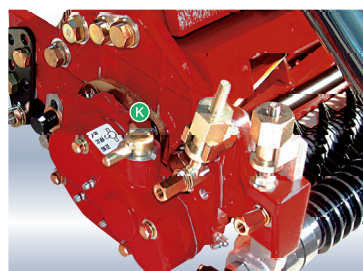
Ⓚ正転・逆転レバー
フロントグルーマは、レバー切替で正転・逆転が可能です。
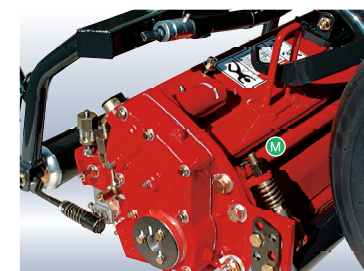
Ⓜカッター調節ナット
カッター調節ナットでリールカッターと下刃のかみ合いを調節します。バネ圧を利用し、微妙なかみ合いも簡単にできます。
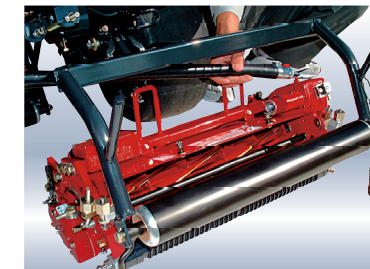
Ⓝハンドル角度調節レバー
Ⓞハンドル高さ調節レバー
Ⓟシート前後調節レバー
Ⓠシート角度調節レバー
ハンドルのチルト、シートのアジャスタにより作業に適した姿勢を自由に選べます。